

OTELLO PIEDE 12 SLIM DOGHE - SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE

Meccanismo per divano letto a due pieghe con sistema di apertura rapido sospeso da terra. Il modello Otello Piede 12 Slim Doghe, permette la costruzione di un divano dal design moderno su un piano letto tradizionale. Contiene un materasso alto 14 cm e lungo 192 cm. La struttura in tubolare da 30mm e leveraggi ad alta resistenza garantiscono solidità e affidabilità. Il Meccanismo ha ottenuto la **CERTIFICAZIONE CATAS**: Resistenza a fatica verticale - Carico statico verticale EN 1725:1998; Prova di durata del meccanismo EN 13759:2012 (20.000 cicli - Alberghiero); Resistenza a fatica del sedile schienale EN 1728:2012+AC:2013; Resistenza a fatica verticale della base ISO 19833:2018,

1. **TUBI.** Il meccanismo è costituito da tubi profilati tondi, quadrati e rettangolari in acciaio DC01, saldati e calibrati, prodotti secondo la norma EN 10305-3, per utilizzo mobiliario, in diverse sezioni 20x20, 20x10, da Ø16 a Ø30 e spessori da 1,2 a 1,35 mm.
2. **LEVE.** Le leve che compongono il meccanismo sono realizzate da acciaio DD11 decapato, prive di irregolarità superficiali, stampate meccanicamente. Lo spessore è di 4,5 mm acciaio prodotto secondo la normativa UNI EN 10204 e 10111.
3. **MOLLE.** Molle utilizzate, a trazione di varie dimensioni, realizzate in acciaio armonico al silicio ed alto tenore di carbonio ed elevato carico di snervamento. Finitura zincate bianche oppure bruniti nere. Normativa UNI EN ISO 13906.
4. **PIANO LETTO A DOGHE.** Il piano dormita presenta continuità tra tre diversi pannelli che lo compongono e sono sostenuti da sette tubi in acciaio Ø25, Ø30. Le doghe sono larghe 160mm, di lunghezza variabile e con uno spessore di 12mm. Sono sagomate e fissate al tubolare con una coppia di gommini in pvc ad alta resistenza.
5. **SEDUTA CINGHIE.** La seduta del divano coincide con la parte terminale del piano letto ed è realizzata con cinghie elastiche. Queste hanno lunghezza variabile, larghezza 50mm realizzate in fibre di polipropilene 55% e gomma naturale 45%. Seduta più morbida e confortevole.
6. **VERNICIATURA.** La finitura è colore Canna di Fucile Metallizzata, realizzata con polvere termoisolante a base di resine epossidiche e poliestere. Cotta al forno a 280° ha effetto decorativo lucido e caratteristiche di resistenze meccaniche a graffi e abrasioni. Il meccanismo ha ottenuto la certificazione TEST RESISTENZA IN NEBBIA SALINA ISO 9227:2017. La verniciatura è destinata ad uso interno.

Two-fold sofa bed mechanism with a quick-opening system, suspended from the floor. The Otello Leg 12 Slim Slatted model allows the construction of a modern-design sofa on a traditional slatted bed base. It can accommodate a mattress 14 cm high and 192 cm long. The 30 mm tubular structure and high-resistance linkages ensure solidity and reliability. The mechanism has obtained **CATAS CERTIFICATION**: Vertical fatigue strength - Vertical static load EN 1725:1998; Mechanism durability test EN 13759:2012 (20,000 cycles - Hospitality); Seat and back fatigue strength EN 1728:2012+AC:2013; Vertical fatigue strength of the base ISO 19833:2018.

- 1.
2. **TUBES.** The mechanism is made of round, square, and rectangular profiled tubes in DC01 steel, welded and calibrated, produced according to EN 10305-3 standard, for furniture use, in various sections 20x20, 20x10, from Ø16 to Ø30 and thicknesses from 1.2 to 1.35 mm.

1. **LEVERS.** The levers that make up the mechanism are made of pickled DD11 steel, free of surface irregularities, mechanically stamped. Thickness is 4.5 mm, steel produced according to UNI EN 10204 and 10111 standards.


1. **SPRINGS.** The springs used are extension springs of various sizes, made of silicon spring steel with high carbon content and high yield strength. Finish: white galvanized or black burnished. Standard UNI EN ISO 13906.

1. **SLATTED BED BASE.** The sleeping surface ensures continuity between the three different panels that compose it and is supported by seven steel tubes Ø25, Ø30. The slats are 160 mm wide, variable in length, and 12 mm thick. They are shaped and fixed to the tubing with a pair of high-resistance PVC grommets.

1. **STRAP SEATING.** The sofa seat corresponds to the end section of the bed base and is made with elastic straps. These have variable length, 50 mm width, made of 55% polypropylene fibers and 45% natural rubber. Softer and more comfortable seating.

1. **PAINTING.** The finish is Metallic Gunmetal color, made with thermosetting powder based on epoxy and polyester resins. Oven-cured at 280°, it has a glossy decorative effect and mechanical resistance to scratches and abrasion. The mechanism has obtained the SALT SPRAY RESISTANCE TEST certification ISO 9227:2017. The coating is intended for indoor use.

MISURE, INGOMBRI E CODICI

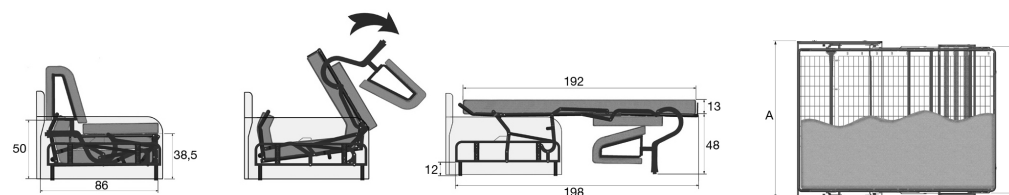

Articolo/Item	A	B - Materassi/Matresses
Otello Piede 12 Slim doghe/slats	90	70x192x14
	100	80x192x14
	120	100x192x14
	140	120x192x14
	160	140x192x14
#	180	160x192x14

Articolo/Item	Codice/code
RETE OTELLO2018 P12 STRETTO BARRA DOGHE CING. xxx	OTE 12SBxxxOC